

Laboratoires et Hôpitaux



Laboratoires et Hôpitaux



Qualité made in Germany

La température constante de $-0,5^{\circ}\text{C}$ permet un stockage même prolongé sur plusieurs jours. La glace ne congèle pas et ne s'agglomère pas. La glace garantit un refroidissement exact à 0°C , sans aucun effet de surrefroidissement ou brûlure.

Qualité: installation facile

- Machines prêtes à brancher
- faible encombrement pour l'installation intégrée
- extraction d'eau de fonte facile par une pompe peu encombrante (option)

Qualité: fonctionnement fiable

- construction robuste et durable en acier inoxydable pour utilisation industrielle et un nettoyage facile
- Technique frigorifique avancée, selon EN 378
- compatibilité électromagnétique garantie
- Le matériel en contact avec la glace et la construction de la machine selon directive concernant l'eau potable
- Design pour entretien facile et longue durée de vie
- Pièces de rechange disponibles pendant au moins 15 ans
- Propre service-après-vente (en Allemagne) et réseau d'après-vente dans le monde entier

Qualité: Machines à Glace ZIEGRA

- Glace en grain ZIEGRA au choix avec de l'eau déminéralisée ou de ville.
- Des types de glace pour chaque application (StandardIce ou Microlce)
- Des condenseurs à air ou à eau pour tous les modèles
- Production de glace efficace qui économise de l'énergie et un bac de stockage bien isolé contre les pertes thermiques
- ZIEGRA HygiènePlus soutient une longue durée de vie de la machine avec les options de:
 - vidange d'eau automatique, ou: système de rinçage
 - filtre à eau (avec filtre stérile de 0,2 microns)



ZBE 70-35




ZBE 70-100

StandardIce



Microlce

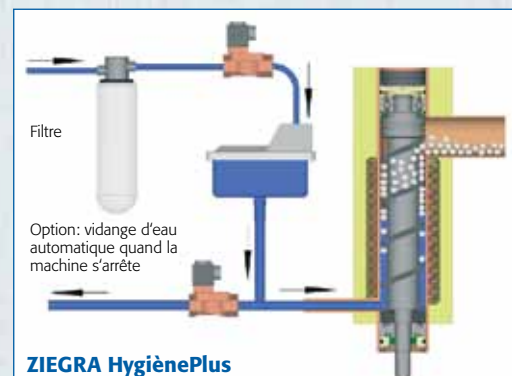

Choisissez de notre gamme:

modèle ZBE	production 24h ²⁾	bac de stockage	L x P x H en cm	puissance absorbée	niveau sonore à 3m de distance
ZBE 30- 10	30 kg	10 kg	40 x 50 x 71	0,4 kW	45 dBA
ZBE 70- 35/100 ¹⁾	70 kg	35/100 kg	46 x 60 x 93	0,4 kW	45 dBA
ZBE 110- 35	110 kg	35 kg	46 x 60 x 93	0,6 kW	47 dBA
ZBE 150-100/200 ¹⁾	150 kg	100/200 kg	70x70x 156/197	0,7 kW	48 dBA
ZBE 250-100/200 ¹⁾	250 kg	100/200 kg	70x70x 156/197	1,1 kW	52 dBA
ZBE 350-100/200 ¹⁾	350 kg	100/200 kg	70x70x 156/197	1,6 kW	55 dBA

¹⁾ des machines avec bac modèle B 100 & modèle B 200 en construction modulaire

²⁾ avec 20°C air et 15°C température d'eau